

marox

10 LET NA TRHU



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG PRODUKTŮ 2022

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozi a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

| | |
|--|--|
| Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l | Obj. kód / cena 62434 (400ml) / 1.087 Kč |
| Dávkování 0,38% / 0,5% | 57761 (0,5 l) / 852 Kč 62554 (10 l) / 12.803 Kč |
| Objem systému 130 l / 2000l (HVAC) | |

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určeny pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

| | |
|------------------------------|--|
| Balení 0,5 l, 10 l | Objem systému 130 l |
| Dávkování 0,38% | Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 1.021 Kč 62557 (10 l) / 14.372 Kč |

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

| | |
|--|--|
| Balení 400ml / 0,5l / 10l | Obj. kód / cena 62446 (400ml) / 1.236 Kč |
| Dávkování 0,38% / 0,5% | 57762 (0,5 l) / 849 Kč 62555 (10 l) / 11.171 Kč |
| Objem systému 130 l / 2000l (HVAC) | |

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsni kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

| | |
|--------------------------------|--|
| Balení 400ml / 0,5 l | Objem systému 130 l |
| Dávkování 0,38% | Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 849 Kč 62450 (400 ml) / 1.117 Kč 62556 (10 l) / 13.858 Kč |

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

| | |
|---------------------------|--|
| Balení 500 ml | Objem systému 130 l |
| Dávkování 0,38% | Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 881 Kč |

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

| | |
|-------------------------------|---|
| Balení 0,5 l | Podlahová plocha 160 m ² |
| Dávkování 0,25% | Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.147 Kč |
| Objem systému 200 l | |

DS40 Descaler & Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém. Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

| | |
|---------------------------------|---|
| Balení 1,9kg / 25kg | Objem systému 100 l |
| Koncentrace 2,5 - 10% | Obj. kód / cena 62476 (1,9kg) / 1.797 Kč 58511 (25kg) / 9.740 Kč |

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti mění barvu.

| | |
|---------------------------------|--|
| Balení 2kg / 30kg | Objem systému 100 l |
| Koncentrace 2,5 - 10% | Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 1.525 Kč 24066 (30kg) / 16.298 Kč |

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahvích.

| | |
|-----------------------------|---|
| Balení 7 kg láhev | Obj. kód / cena 61029 / 2.442 Kč |
| Ředění 10 - 20% | |

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázi citrátů.

Náš tip:
Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr Fernox TF1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jediná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

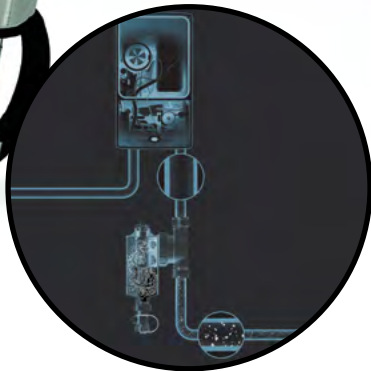

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém boileru a kotle

Čistá voda v topném systému

Zachycené nečistoty v systému filtru

Nečistoty v systému

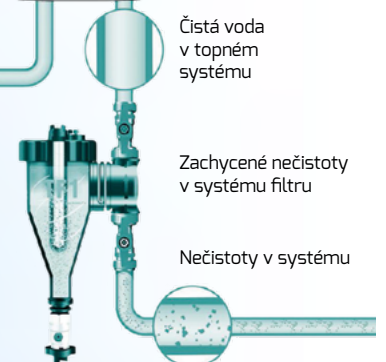

TF1 Omega



YouTube

TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Jje vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jediněný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

Rozměr 3/4", 1", 22mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62336 (3/4") / **3.555 Kč**
 62337 (1") / **3.807 Kč**
 62248(22mm) / **3.555 Kč**

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1" **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62396 (3/4") / **3.547 Kč**
 62175 (1") / **3.547 Kč**

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62199 (3/4") / **4.419 Kč**
 62201 (1") / **4.419 Kč**
 62136 (22mm) / **4.419 Kč**
 62202 (28mm) / **4.419 Kč**

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr 2" **Max. tlak** 16 bar

Průtok 200l/min **Max. teplota** 120 °C

Magnet 11 000 Gauss **Obj. kód / cena** 62226 / **76.827 Kč**

Total Filter TF1



YouTube

Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FernoX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr 3/4", 1" **Obj. kód / cena**
 62394 (3/4") / **4.044 Kč**
 62395 (1") / **4.044 Kč**

Průtok 50l/min **Magnet** 9000 Gauss

Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro FernoX "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
 62147 (3/4") / **4.623 Kč**
 62148 (1") / **4.623 Kč**

Průtok 50l/min **Obj. kód / cena**
 62137 (22mm) / **4.623 Kč**
 62146 (28mm) / **4.623 Kč**

Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklónový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr 1 1/4", 1 1/2" **Magnet** 9 000 Gauss **Max. teplota** 100 °C

Průtok 80 l/min **Obj. kód / cena**
 62375 (1 1/4") / **13.598 Kč**
 62376 (1 1/2") / **13.598 Kč**

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklónový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení 3/4" **Max. teplota** 85 °C

Obj. kód 62289 **Cena** **2.385 Kč**

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód 55568 **Cena** **5.320 Kč**

Alphi 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Balení 5 l / 25l / 205l | | Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 4.303 Kč 57885 (25 l) / 17.452 Kč 33403 (205 l) / 137.586 Kč |
| | Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C) | | |

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| | Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C | | Obj. kód 62546 |
| | Balení 20 litrů | | Cena 11.098 Kč |

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| | Balení 10 l / 20l | | Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 4.281 Kč 59244 (20 l) / 8.306 Kč |
|--|-----------------------------|--|--|

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| | Balení 500 ml | | Obj. kód 59430 |
| | Cena 1.374 Kč | | |

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| | Obj. kód 62539 | | Cena 1.360 Kč |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | Připojení 15mm, 22mm | | Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 2.267 Kč 58263 (15mm) / 1.546 Kč |
|--|--------------------------------|--|--|

FERNOX
MAKES WATER WORK

F8



NOVINKA
NOVÝ PRODUKT

CENTRAL HEATING POWER CLEANER

**NÁSTUPCE OBLÍBĚNÉHO VÝROBKU F5,
S JEŠTĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI**

marox 

**SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ**

200+
Z IČ
VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ

**PROPLACHOVACÍ AKADEMIE
MAROX**

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**



Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohřivače vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- 🏷️** Obj. kód / cena
DSB002 (20cm) / **313 Kč**
DSB006 (48cm) / **424 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- 🏷️** Balení
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DGS002 (1l) / **592 Kč**
DGS006 (1l sprej) / **1.668 Kč**
DGS011 (5l) / **1.424 Kč**
DGS012 (25l) / **6.676 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

- 🏷️** Balení
1 litr
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DLS002 (1l) / **582 Kč**
DLS006 (5l) / **1.233 Kč**
DLS007 (25l) / **5.396 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- 🏷️** Balení
5 litrů
25 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
DDSC001 (5l) / **1.134 Kč**
DDSC003 (25l) / **5.838 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- 🏷️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏷️** Objem systému
100 l
- 🏷️** Ředění
1 - 5%
- 🏷️** Obj. kód / cena
ANCO04 (2,5 kg) / **580 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **2.775 Kč**

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

- 🏷️** Balení
2,5 kg, 15 kg
- 🏷️** Max. teplota
70 °C
- 🏷️** Ředění
50 - 150g na 1 litr vody
- 🏷️** Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **1.246 Kč**
ACG003 (15 kg) / **6.683 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladičích systémů a vstříkovačích forem. Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

- 🏷️** Balení
5 litrů
10 litrů
- 🏷️** Obj. kód / cena
AFX002 (5l) / **1.506 Kč**
AFX004 (10l) / **3.055 Kč**

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěné od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

- 🏷️** Balení
5 litrů
- 🏷️** Koncentrace
10 - 15% s vodou
- 🏷️** Max. teplota
70 °C
- 🏷️** Obj. kód / cena
AHD002 (5l) / **1.325 Kč**

- i** Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- 🏷️** Balení
2,5 l / 5 l / 10 l
- 🏷️** Koncentrace
2,5 - 5% s vodou
- 🏷️** Max. teplota
80 °C
- 🏷️** Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **980 Kč**
BFX202 (5l) / **1.462 Kč**
BFX206 (10l) / **2.728 Kč**
- * 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

Kamco

**Proplachovací a odvápňovací
čerpadla pro profesionály**

www.kamco-products.cz

**Lídr na trhu
proplachovacích
čerpadel**



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Objem nádrže 20 l | Výtlak 1,4 bar |
| Průtok 60 l/min | Obj. kód CDPO20 |
| | Cena 26.815 Kč |

Clearflow CF40



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Objem nádrže 39 l | Výtlak 2 bar |
| Průtok 90 l/min | Obj. kód CDPO40F |
| | Cena 49.890 Kč |

Clearflow CF90 II



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Objem nádrže 57 l | Výtlak 2,4 bar |
| Průtok 150 l/min | Obj. kód CDPO90F |
| | Cena 61.399 Kč |

Clearflow CF210



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Objem nádrže 125 l | Výtlak 2,8 bar |
| Průtok 170 l/min | Obj. kód CDP210F |
| | Cena 77.698 Kč |

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Připojení 3/4" | Obj. kód MI039 |
| Magnet 11000 Gauss | Cena 20.880 Kč |

Combimag Dual



NOVINKA
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Připojení 3/4" | Spirála 3 kW |
| Magnet 11000 Gauss | Obj. kód MI070 |
| | Cena 40.233 Kč |

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Připojení 3/4" | Obj. kód MI074 |
| Magnet 2 x 11000 Gauss | Cena 32.601 Kč |

CombiHeat



Digitální ohřivač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Spirála 3 kW | Obj. kód MI060 |
| Výhrevnost 50°C | Cena 19.174 Kč |

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Připojení 3/4" | Obj. kód MI010 |
| | Cena 2.400 Kč |

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo na odstranění vodního kamene a nečistot



Sada hadic a adapterů

Combimag Filter
Magnetický proplachovací filtr



DEMI - 14
Demineralizační jednotka na výrobu upravené vody podle normy VDI2035

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
 e-mailem: info@marox.cz. Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz

DEMI PATRONA 300

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

OBLÍBENÁ
NOVINKA

**BEST
SELLER** V SOULADU
S NORMOU
VDI2035



ZAPŮJČOVÁNÍ KOMPLETNÍ SADY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY DO ÚV

Demí patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
Kapacita
300l při 10dH*

Obj. kód
MRX300
Cena
3.075 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
2,7 l
Kapacita
450 l při 10 dH*

Obj. kód
888 301
Cena
17.098 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
Kapacita
1200l při 10dH*

Obj. kód
888 305
Cena
20.866 Kč

Demí - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
MRX023R
Cena
25.587 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr
Obj. kód
3090411
Cena
1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřičů a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25μm.

Objem náplně
37,5 l
Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX021
Cena
37.179 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
888 101
Cena
48.339 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l
Kapacita
4800l při 10dH*

Obj. kód
888 111
Cena
93.547 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / **2.289 Kč**
888 140 / **4.028 Kč**

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
Cena
6.086 Kč

DEMI JEDNOTKY

2
VARIACE
HLAV

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.



Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

MRX023R

MRX021

| Kód | Produkt | Popis | Objem | Cena |
|---------|--------------------------|--|--------|-----------|
| MRX019 | Demi - 9 + PC + rukojeť | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť | 8 l | 23.499 Kč |
| MRX020 | Demi - 9 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH | 8 l | 21.256 Kč |
| MRX021 | Demi - 44 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH | 37,5 l | 37.179 Kč |
| MRX023 | Demi - 14 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH | 12,5 l | 23.345 Kč |
| MRX023R | Demi - 14 + PC + rukojeť | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť | 12,5 l | 25.587 Kč |
| MRX025 | Demi - 17 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH | 15 l | 26.857 Kč |
| MRX027 | Demi - 21 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH | 19 l | 28.744 Kč |
| MRX029 | Demi - 33 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH | 28 l | 32.810 Kč |
| MRX031 | Demi - 55 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH | 44 l | 40.397 Kč |
| MRX033 | Demi - 85 + PC | Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH | 68 l | 52.261 Kč |

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáváný s izolačním obalem.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| | Rozměr | | Obj. kód |
| | DN50, DN 65, DN80, DN100 | | 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) |
| | Max. teplota | | Cena |
| | 100°C | | od 37.299 Kč |
| | Kv | | |
| | 9,2 - 36,8 | | |
| | Max. tlak | | |
| | 10 bar | | |

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | Rozměr | | Obj. kód | | Obj. kód |
| | 5/4", 6/4", 2" | | bez izolace | | s izolací |
| | Max. teplota | | 2205 112 (6/4") | | 2206 112 (6/4") |
| | 110°C | | 2205 114 (5/4") | | 2206 114 (5/4") |
| | Kv | | 2205 2 (2") | | 2206 2 (2") |
| | 32,4 | | | | |
| | Max. tlak | | Cena | | Cena |
| | 10 bar | | od 3.798 Kč | | od 4.320 Kč |

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebratelný.

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| | Připojení | | Max. tlak |
| | 3/4", 1" | | 25 bar |
| | Max. teplota | | Obj. kód/ cena |
| | 95°C | | 39M7 34 (3/4") / 2.561 Kč 39M7 1 (1") / 3.508 Kč |
| | Kv | | |
| | 6,5 | | |

PocketFar



Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|
| | Připojení | | Max. tlak |
| | 3/4" vnitřně / vnější | | 4 bar |
| | Max. teplota | | Obj. kód |
| | 85°C | | 2280 34 |
| | Kv | | Cena |
| | 3,3 | | 2039 Kč |

Jsem FAR. PocketFAR.


TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"



NEODYMOVÝ
MAGNET

FILTRAČNÍ
SÍTKO

UZÁVÍRACÍ
VENTIL

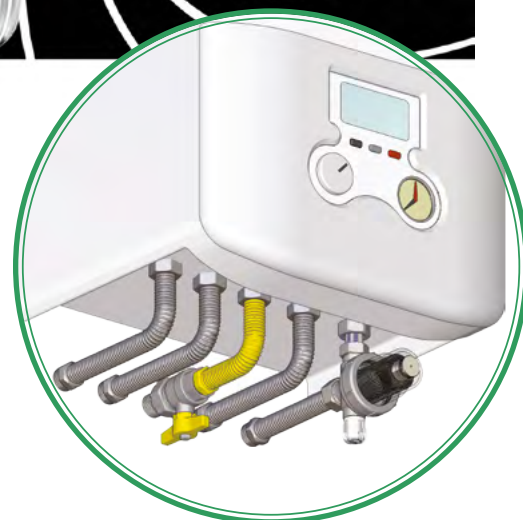



FAR

flow evolution

VENTILUJTE TLAKY FAR-OVĚ



REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM



REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM



ROHOVÝ
REDUKČNÍ VENTIL



ZÓNOVÝ VENTIL




ANTI-KONDENZAČNÍ
VENTIL

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ


DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

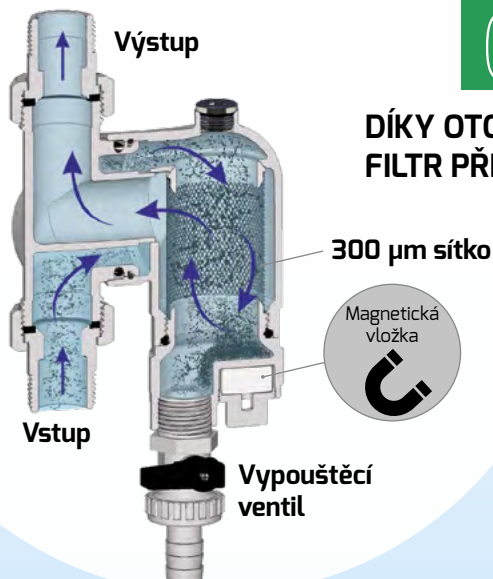

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.



Připojení

1", 3/4"



Obj. kód

3824 134EU



Výstupy

3/4", 1/2"

okružové

Eurokonus /

Ploché Připojení



Cena

od 1.402 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.



Rozměr

1/2", 3/4",

1", 1 1/4"



Otevírací čas

40 s



EL. napětí

230V, 24V



Obj. kód

300520



Cena

od 5.870 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.



Připojení

1/2"



Nast. tlaku

0,5 - 4 bar



Min. teplota

5°C



Obj. kód

2106 12



Max. teplota

95°C



Cena

1.651 Kč

Antikondenzační ventil



Náhradní kartuše



Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.



Rozměr

3/4", 1", 5/4"



Kv

3,9 11,3 12,2



Teplota

45°C, 55°C

60°C, 70°C



Obj. kód

3966 0145



Cena

od 2.002 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.



Rozsah nastavení: 25 - 65 ° C.

Připojení: Vnější závit, kompletní se

spojkami a těsněním. Max. vstupní

teplota: 95 ° C. Povrchová úprava

TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.



Rozměr

1"



Obj. kód

3956 1VR



Cena

3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.



Připojení: 3/4" Eurokonus

Oprava: 66-95 mm



Obj. kód

8881 3034EU



Cena

486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.



Připojení

1"



Nominální tlak

25 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód

2825 1



Cena

4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.



Připojení

1/2", 3/4"



Nominální tlak

16 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód / cena

2865 12 (1/2") / 1.402 Kč

2865 34 (3/4") / 1.508 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.



Připojení

3/4"



Nominální tlak

16 bar



Max. teplota

75°C



Obj. kód

2873 34




Cena

1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

 Obj. kód
2891 1234

 Cena
404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

 Obj. kód
2890 1114

 Cena
1.734 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

 Připojení
3/4"
 Max. teplota
90°C

 Obj. kód
2400 3420
 Cena
1.532 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíčitán vápenatý.


 Balení
150g

 Obj. kód
9454 150

 Cena
121 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.

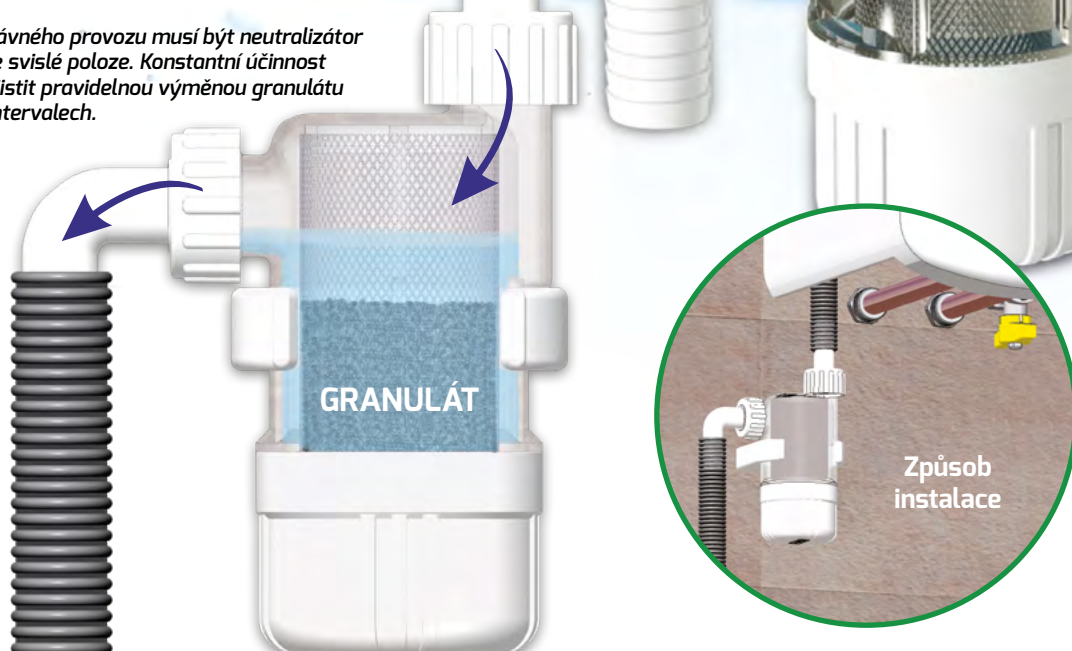

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml
Obj. kód 2243 (125ml)
Cena 89 Kč
 250ml 2272 (250ml) 172 Kč

Protiskuzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej)
Obj. kód 7900 (200ml)
Cena 293 Kč
 1l (kapalina) 356 (1 l) 482 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
Obj. kód 5160
Cena 89 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota -45°C až +150°C
Tlak 10 bar
Obj. kód 400
Cena 233 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 185 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 196 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Křišťálově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení 280g
Obj. kód 8520
Cena 309 Kč

MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elastický tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střeš, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecně.

Balení 280g
Obj. kód 8521
Cena 244 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových přiček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.


Balení 300 ml
Obj. kód 8501 (bílý)
Cena 175 Kč
 8502 (transparent) 175 Kč

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm) (testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

-  **Plnicí kapacita**
Přibližně 0.25ml
-  **Teplotní rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulační čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž. Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8608 / **298 Kč**
8649 / **1.235 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami. Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8628 / **315 Kč**
8687 / **1.215 Kč**

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních. Odolné vůči vibracím. Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení
50 ml / 250 ml

Obj. kód / cena
8629 / **315 Kč**
8678 / **1.215 Kč**

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g

Obj. kód
6971

Cena
89 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.

Balení
5 l

Obj. kód
329

Cena
475 Kč

Uvolňovač odpadů



Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml

Obj. kód
301

Cena
148 Kč

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml

Obj. kód
8637

Cena
286 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml

Obj. kód
7944

Cena
444 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník

Balení
80 g

Obj. kód
300

Cena
99 Kč

Pasta na konopí

Balení
150 g / 400 g

Obj. kód / cena
307 / **103 Kč**
322 / **158 Kč**

Aktivové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 155 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 183 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč

**Tiskárna štítků
BMP21-PLUS**



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoce texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

 Obj. kód
139535

 Cena
2.742 Kč

**Zámek Large Brady Ball
Valve Lockout**



Jednoduchý lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závěsné háčky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

 Obj. kód
065669

 Cena
1.420 Kč

**Zámek Standard gate
Valve Lockout**



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí. V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protácejí. Vyrobeno z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.

 Obj. kód
148648

 Cena
1.226 Kč




WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Bezpečnostní uzávěry
PRO VODOINSTALACE**



Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19.05 mm
Délka: 6.40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, povrchů potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, pískované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obalené papírem.

 Obj. kód
142797

 Cena
993 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.



Balení
300ml



Obj. kód
04605



Cena
544 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C



Balení
100ml



Obj. kód
011105



Cena
380 Kč

CONDIBAT



Condibat s vůní divokých květin je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.).

Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.



Balení
500ml



Obj. kód
06365



Cena
469 Kč

CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.



Balení
500ml



Obj. kód
06307



Cena
405 Kč



SEALTOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEI VE SPREJI

- Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace





CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP! Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem **CONDIBAT** s vůní di.

pH metr



Vodotěsný elektronický pH metr.
Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace.
Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
1.049 Kč

Konduktometr



Vodotěsný elektronický EC metr.
0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
1.049 Kč

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čisticí kapalin.

- i** 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
472 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.395 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
552 Kč

marox

již 10 let
partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čisticí materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.

O SPOLEČNOSTI MAROX, S.R.O.



Aquatherm Praha

marox **10**
LET NA TRHU

MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
Náš e-shop: www.marox.shop
E-mail: info@marox.cz

Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman
+420 722 477 155
+420 607 287 877
lubomir.seman@marox.cz



Andrej Považan
+421 910 155 556
andrej.povazan@marox.sk



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

