








□

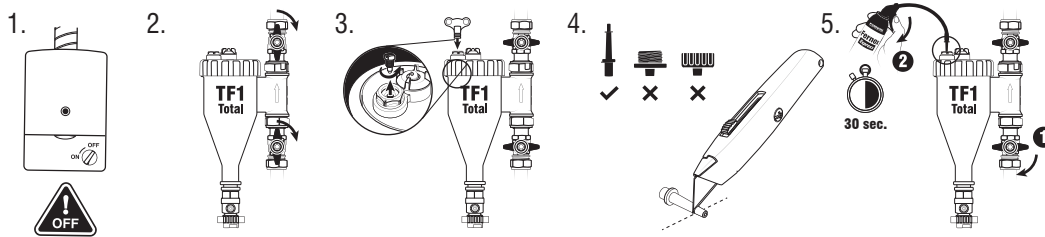


Jednoduché dávkovanie Fernox Express produktov prostredníctvom filtra TF1 s funkciou pripojenia. o námka k filter o sahuje ma netitu ale o kal pred dávkovaním ho prepláchnite vodou. Je potre né dodr a in trukciu pre istenie.

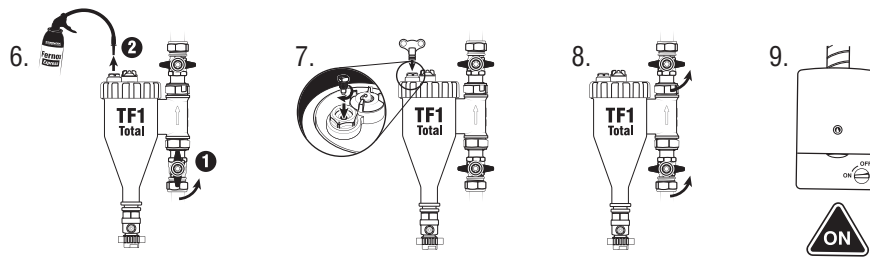

## Straty tlaku

Nasledujúce informácie uvádzajú straty tlaku v kPa, ku ktorým dochádza vo TF1 Total Filter pri rôznych rýchlostiach prietoku vody. Pri priemernej rýchlosti prietoku vody v domácom systéme ústredného kúrenia 15 l/min (0,25 l/s) môže dôjsť pri prechode cez TF1 Total Filter k poklesu tlaku o 1 kPa alebo 0,145 psi alebo 0,01 baru.

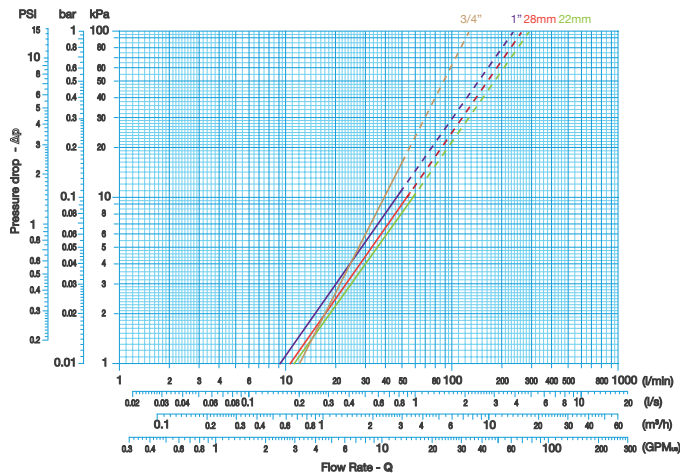

## Montáž

Fernox TF1 Total Filter môže byť pripojený priamo na potrubie prostredníctvom dodaných armatúr. Fernox TF1 Total Filter je dodávaný v hotovom stave pre inštaláciu do vertikálnych potrubných systémov s vodou v systéme tečúcou nahor. Podrobnejšie pokyny pre inštaláciu sú k dispozícii spolu s filtrom. Fernox TF1 Total Filter môže byť inštalovaný v ľubovoľnej z 24 samostatných orientácií, čo je umožnené vďaka jeho unikátnemu vstupnému/výstupnému mechanizmu, ktorý tak umožňuje prietok v akomkoľvek smere.

## 3

Fernox TF1 Total Filter (patent K . 44 3 ) je re olu n in line filter, ktor kombinuje hydrocyklóno p sobenie so peci magnetickou zosa ou s cie om odstr ni magnetick i nemagnetick ne istoty zo syst mo jej ody, ktor s inne zachyter zariadenia.

## Kódy výrobkov

TF1 Total Filter 22 mm - 62137 TF1 Total Filter 28 mm - 62146 TF1 Total Filter 3/4\" - 62147 TF1 Total Filter 1\" - 62148 TF1 Total Filter 1\" without Filter Fluid - 62295 TF1 Total Filter 3/4\" without Filter Fluid - 62296

## Balenie, manipulácia a skladovanie

Individuálne balenie so všetkými ventilmi a s podrobným návodom na inštaláciu. Na skladovanie sa nevzťahujú žiadne špeciálne požiadavky. Náhradné súčiastky možno objednávať z Odbytového oddelenia spoločnosti Fernox (Fernox Sales Office) na telefónnom čísle +44 (0) 330 100 7750.

